



Produktdatenblatt

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE


24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt

Artikelnummer: 11KRULPP1HE24

Abbildungen



Maßzeichnung

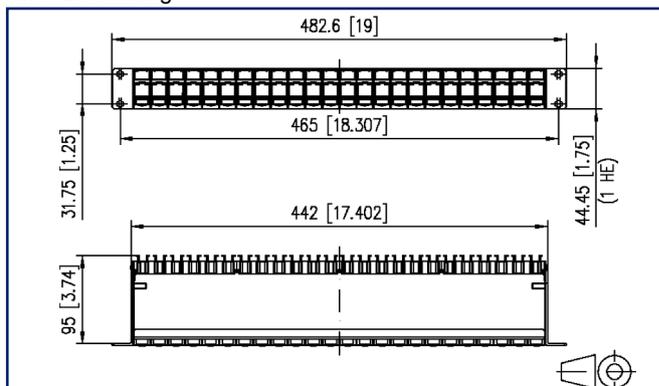

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform
- Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium
- Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar
- integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
- Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
- Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
- inkl. 30 cm Erdungskabel
- alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden



Technische Daten

| Allgemeine Daten | |
|--|--|
| Einsatzgebiete | Bürobereiche |
| Mechanische Bewertung nach MICE | M1 |
| Ingress Bewertung nach MICE | I1 |
| Climatic Bewertung nach MICE | C1 |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3 |
| Bauart | Patchfeld |
| Schirmung | geschirmt |
| Farbe | lichtgrau |
| Abmessungen | |
| Abmessung (L x B x H) | 95 mm x 482,6 mm x 44,5 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 3,74 in. x 19 in. x 1,752 in. |
| Zoll | 19 Zoll |
| Höheneinheit | 1HE |
| Modularität | ja |
| Beschriftungsmöglichkeit | Sichtfenster mit Beschriftungseinlage + fester Zahlendruck |
| Anschlüsse/Schnittstellen | |
| Portanzahl Schnittstelle 1 | 24 |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt | 0 |
| Portanzahl Schnittstelle 2 | 24 |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt | 0 |
| Länge Erdungsleitung | 0.3 m |
| Länge Erdungsleitung | 0.98 ft |
| Erdungsanschluss | Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Einbauausschnitt | Keystone |
| Zugentlastung | ja |



Technische Daten

| Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften | |
|---|-------------------------------------|
| Werkstoff - Baugruppenträger | Al (Aluminium) |
| Werkstoff - Baugruppenträger Oberfläche | silber eloxiert |
| Werkstoff - Modulhalter | ABS |
| Werkstoff - Kabelführung | ABS |
| Werkstoff - Staubschutz | ABS |
| Werkstoff - Sichtfenster | ABS, glasklar |
| Halogenfreiheit | ja |
| RoHS | konform |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur (min. - max.) | |
| Temperatur - Lager °C | -40 °C - 70 °C |
| Temperatur - Lager °F | -40 °F - 158 °F |
| Temperatur - Betrieb °C | -40 °C - 70 °C |
| Temperatur - Betrieb °F | -40 °F - 158 °F |
| Klassifikationen | |
| ETIM 5.0 | EC001128 |
| ETIM 6.0 | EC001128 |
| ETIM 7.0 | EC002006 |
| ETIM 8.0 | EC002006 |
| ETIM 9.0 | EC002006 |
| Verpackungsinformationen | |
| Verpackungsart | 5 Stück / Karton |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) | 563 g |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) | 1.24 lb |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T) | 528 mm x 260 mm x 194 mm |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T) | 20,787 in. x 10,236 in. x 7,638 in. |



Abbildungen

Maßzeichnung

