




## Kabelverbinder, Kat. 6A,

geschirmt, Klasse EA, 500 MHz

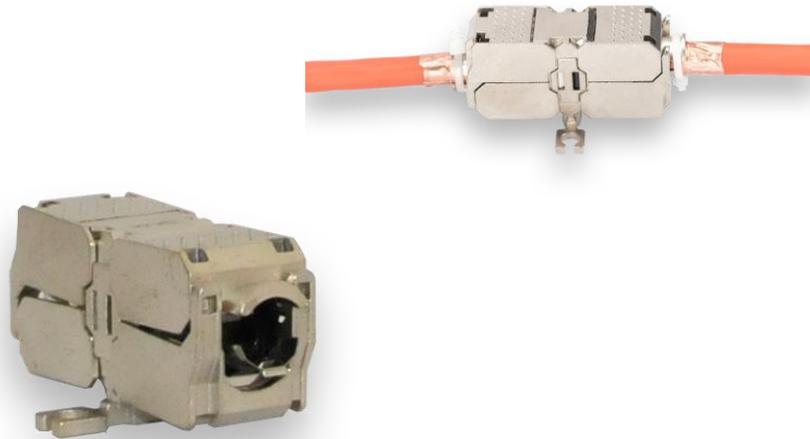

### Beschreibung

Der Kabelverbinder im Keystone-Design für Feldanwendungen dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted Pair Kabeln.

### Allgemeine Eigenschaften

- Gehäuse: Zinklegierung
- Kontakte: vernickelt
- Anwendungsbereich: bis zu 500MHz, 10GBase-T  
AWG 22-26
- Masse: 26x35x80mm
- Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C

